


dimensioni listelli | chevrons dimensions

	UM	Valore Value
A	mm	1000
B	mm	385
C	mm	307,5
D	mm	250
α	°	60

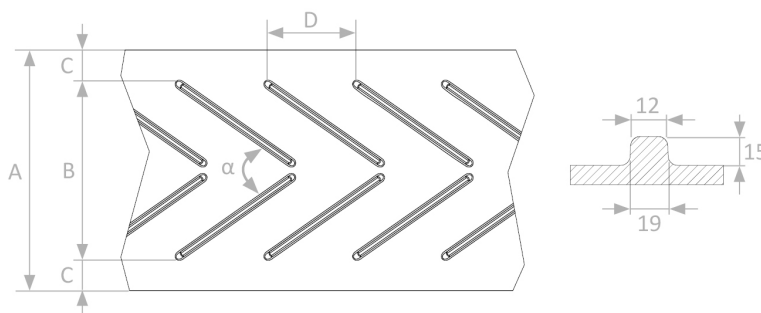

specifiche tecniche | technical specifications

	um	norme norms	valore value
peso weight	kg/m ²		8
carico di rottura tensile strength	kg/cm	DIN 22102	250
allungamento a rottura elongation at break	%		
max allungamento al carico di lavoro max elongation at workload	%		1
adesione coperture adhesion between covers		DIN 22102	≥ 4,5 N/mm
adesione tela-tela adhesion ply-to-ply		DIN 22102	≥ 5 N/mm
diametro tamburo motore motor pulley diameter	mm		250
diametro tamburo di coda tail pulley diameter	mm		200
numero tele number of plies		DIN 22102	3 n°
composizione tessuto fabric composition		DIN 22102	EP 125
temperatura d'esercizio operating temperature			-40 ÷ 80 min/max °C

dimensioni | dimensions

	um	norme norms	valore value
spessore copertura superiore top cover thickness	mm	DIN 22102	3
spessore copertura inferiore bottom cover thickness	mm	DIN 22102	1
spessore thickness		DIN 22102	6,5 mm

lunghezza | length

specifiche delle coperture | cover specifications

	um	norme norms	valore value
durezza hardness	SH/A	ISO 7619-1	65
carico di rottura tensile strength	N/mm ²	DIN 22102	20
allungamento a rottura elongation at break	%	DIN 22102	400
perdita abrasione abrasion loss	mm ³	DIN 22102	150

Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza tolerance
durezza hardness	-	-	SH/A	±5