


LISTBEL-O C25 840 400 (1000)

Nastri in gomma | Rubber conveyor belts

SHEBEL®line
LAVORGOMMA

dimensioni listelli | chevrons dimensions

	UM	Valore Value
A	mm	1000
B	mm	840
C	mm	80
D	mm	245
E	mm	17,5
F	mm	25
α	°	115

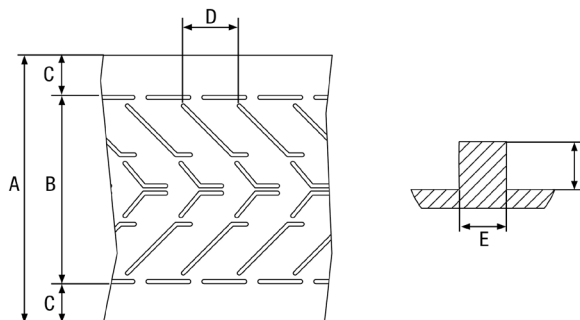

specifiche tecniche | technical specifications

	um	norme norms	valore value
peso weight	kg/m ²		11
carico di rottura tensile strength	kg/cm	DIN 22102	400
allungamento a rottura elongation at break	%		10
max allungamento al carico di lavoro max elongation at workload	%		1
adesione coperture adhesion between covers	N/mm	DIN 22102	≥ 4,5
adesione tela-tela adhesion ply-to-ply	N/mm	DIN 22102	≥ 5
diametro tamburo motore motor pulley diameter	mm		350
diametro tamburo di coda tail pulley diameter	mm		300
numero tele number of plies	n°	DIN 22102	2+2
composizione tessuto fabric composition		DIN 22102	EP 200 + EM 80
temperatura d'esercizio operating temperature	min/max °C		-30 ÷ 90
rigidità trasversale cross rigid			No

dimensioni | dimensions

	um	norme norms	valore value
spessore copertura superiore top cover thickness	mm	DIN 22102	3
spessore copertura inferiore bottom cover thickness	mm	DIN 22102	2
spessore thickness	mm	DIN 22102	10,5

lunghezza | length

specifiche delle coperture | cover specifications

	um	norme norms	valore value
durezza hardness	SH/A		65
carico di rottura tensile strength	N/mm ²	DIN 22102	14
allungamento a rottura elongation at break	%	DIN 22102	350

Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza tolerance
durezza hardness	-	-	SH/A	±5