


LISTBEL C17 315 (800)

Nastri in gomma | Rubber conveyor belts

dimensioni listelli | chevrons dimensions

	UM	Valore Value
A	mm	800
B	mm	630
C	mm	85
D	mm	330
E	mm	20
F	mm	17
α	°	90

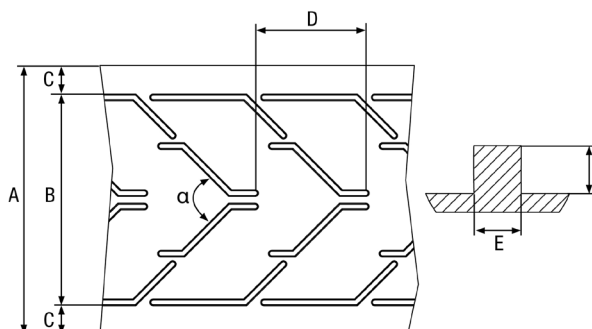

specifiche tecniche | technical specifications

	um	norme norms	valore value
peso weight	kg/m ²		
carico di rottura tensile strength	kg/cm	DIN 22102	315
adesione coperture adhesion between covers	N/mm	DIN 22102	≥ 4,5
adesione tela-tela adhesion ply-to-ply	N/mm	DIN 22102	≥ 5
diametro tamburo motore motor pulley diameter	mm		320
diametro tamburo di coda tail pulley diameter	mm		250
numero tele number of plies	n°	DIN 22102	3
rigidità trasversale cross rigid			No

dimensioni | dimensions

	um	norme norms	valore value
spessore copertura superiore top cover thickness	mm	DIN 22102	3
spessore copertura inferiore bottom cover thickness	mm	DIN 22102	1,5
spessore thickness	mm	DIN 22102	7,5

lunghezza | length

Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza tolerance
durezza hardness	-	-	SH/A	±5